

ACCESSOIRES

Démarrages en douceur, belles finitions

Du début à la fin...
Bardeaux de départ,
ventilation, et
arêtiers et faîtages –
le tout conçu pour
fonctionner avec
vos bardeaux
CertainTeed.

Accessoires pour arêtiers et faîtages

Ces bardeaux accessoires sont utilisés pour finir les arêtiers et faîtages de votre toit. Ils sont accompagnés de la même garantie que les bardeaux qui recouvre celui-ci. De nombreuses options ont été conçues pour agrémenter l'apparence des bardeaux CertainTeed tout en offrant le même niveau de protection et de durabilité.



CEDAR CREST®

À utiliser avec les séries Landmark et Presidential®, Highland Slate® et Belmont®.

- Cet accessoire de faîtage élégant, économique et de profil moyen rehaussera l'apparence de toute ligne de toit en y ajoutant profondeur et dimension.
- Cadre parfait pour votre art
- Disponible dans les couleurs résistant aux chocs

Spécifications

- Chaque paquet permet de couvrir 6,10 mètres (20 pieds) linéaires
- Bardeaux par paquet : 10 unités de 3 pièces (30 bardeaux)
- Exposition de 20,32 cm (8 po)
- Résiste aux algues



SHADOW RIDGE®

À utiliser avec Landmark TL et les séries Landmark.

- Facile à séparer en trois morceaux individuels en pliant le long de lignes prédécoupées (le produit métrique se sépare en quatre morceaux individuel)
- Peut être doublé pour accentuer les lignes de toit et améliorer l'apparence générale
- La taille et la couleur varient selon la région

Spécifications

- Version impériale — 30,48 cm x 91,44 cm (12 po x 36 po) avec une exposition de 12,7 cm (5 po); chaque paquet permet de couvrir 9,14 mètres (30 pieds) linéaires
- Version métrique — 33,65 cm x 100,01 cm (13-1/4 po x 39-3/8 po) avec une exposition de 14,29 cm (5-5/8 po); chaque paquet permet de couvrir 13,72 mètres (45 pieds) linéaires
- Résiste aux algues



SHANGLE RIDGE®

À utiliser avec Grand Manor®, Carriage House®, Highland Slate et Belmont.

- Deux couches complètes pour une protection complète et l'apparence dimensionnelle

Spécifications

- Chaque boîte permet de couvrir 3,05 mètres (10 pieds) linéaires
- Largeur de 30,48 cm (12 po) pour application sur des événements de faîtage standard
- Exposition de 20,32 cm (8 po)
- Résiste aux algues

VENTILATION

La ventilation du grenier est un élément important de la conception et de la construction d'une maison. Une ventilation efficace du grenier aide à prévenir l'accumulation de chaleur, l'humidité et les barrages de glace dans le grenier en faisant continuellement circuler l'air le long du dessous du toit.

Les ventilations® de faîtage CertainTeed associées à des événements de prise d'air suffisants, tels que l'événement de prise d'air CertainTeed, sont les systèmes les plus efficaces pouvant être installés.



ÉVÉNEMENTS DE FAÎTAGE

Les événements CertainTeed Ridge s'installent sur le faîte du toit pour créer une ventilation par extraction sur toute sa longueur. Avec une hauteur inférieure à 2,54 cm (1 po), tous les événements de faîtage CertainTeed sont constitués de copolymère moulé offrant une excellente résistance aux chocs. Ils permettent de recouvrir le faîtage avec des bardeaux identiques à ceux du reste du toit ou avec des bardeaux de faîtage et de recouvrement améliorés.


- 22,86 cm (9 po) filtré
- 22,86 cm (9 po) filtré, résistance au feu Classe A
- 30,48 cm (12 po) filtré ou non filtré

Caractéristiques

- Conçu avec une chicane externe pour dévier le vent et les intempéries sur l'événement afin de mieux protéger le grenier de la pluie et des infiltrations de neige. La chicane externe crée une basse pression sur les ouvertures de ventilation pour « extraire » l'air hors du grenier
- Installation facile - Pourvu de guides de fente pré-imprimés pour les fermes et longrines de faîtage. Des trous ont été pré-perçés pour les clous afin de garantir le bon clouage.
- L'événement de faîtage CertainTeed est préformé pour une inclinaison de 4/12 et s'adapte aux inclinaisons de 3/12 à 12/12
- Garantie limitée à vie et protection SureStart™ de 5 ans

Avantages

- Fonctionne toute l'année pour ventiler le grenier
- Fournit une ventilation répartie uniformément sur tout le dessous du toit
- Conception profilée pour attrait visuel
- Fournit un volume d'air plus élevé par pied carré de grenier que tout autre système de ventilation fixe
- Sa conception maximise le flux d'air sur tout le dessous du revêtement de toit
- Les changements de direction du vent n'ont pas d'effet significatif sur ses performances

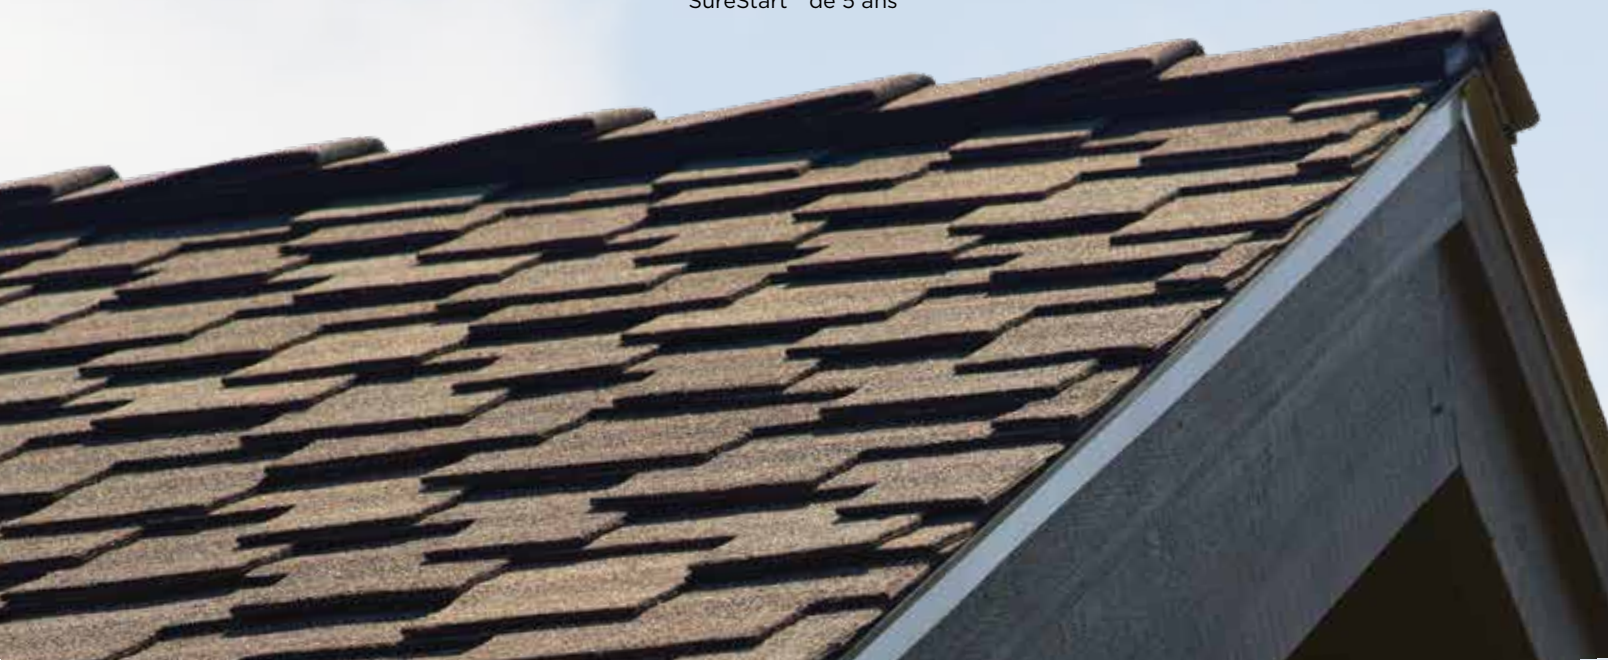



ÉVENT DE FAÎTAGE ROULÉ

Selon des recherches et tests indépendants, la meilleure ventilation de faitage, en termes de débit d'air et de protection contre les intempéries est une ventilation à chicane externe. Nous avons adopté cette technologie et l'avons incorporée à nos événements de faitage roulés de 8,53 m (28 pd).

- Filtré et non filtré

Caractéristiques

- Conçu avec une chicane externe pour dévier le vent et les intempéries sur l'évent afin de mieux protéger le grenier de la pluie et des infiltrations de neige. La chicane externe crée une basse pression sur les ouvertures de ventilation pour « extraire » l'air hors du grenier
- Intégrés, les bouchons de ventilation d'extrémité sont étanches aux intempéries, s'adaptent à différentes inclinaisons de toit, et protègent le platelage
- L'évent de faitage CertainTeed convient aux pentes de 3/12 à 12/12
- Garantie limitée à vie et protection SureStart™ de 5 ans

Avantages

- Installation facile et rapide - les nervures internes renforcent la rigidité pour que vous puissiez utiliser facilement un pistolet cloueur. Déroulez-le et clouez-le.
- Empêche la détérioration prématurée des bardeaux et autres matériaux de couverture due à une ventilation incorrecte
- Répond aux exigences de ventilation des garanties typiques de bardeaux de toit



VENTILATION DE PRISE D'AIR

L'évent de prise d'air CertainTeed fournit une ventilation d'admission adéquate pour les maisons avec peu, voire pas de surplomb. Installé au faite du toit sur un bardeau, cet événement d'admission peut être utilisé pour compléter les ventilations de soffite ou de dessous d'avant-toit.

Caractéristiques

- Conçu avec des chicanes internes et un système de drainage avec filtre climatique interne qui offre trois niveaux de protection contre les intempéries
- L'évent de prise d'air CertainTeed nécessite une pente de toit minimale de 3/12, sans maximum
- Garantie limitée à vie et protection SureStart™ de 5 ans
- Se fonde mieux dans le toit grâce à sa conception profilée de 1,9 cm (3/4 po)

Avantages

- S'installe facilement sur le bord du toit
- L'installation au faite du toit élimine les frais généraux liés aux soffites et événements sous les avant-toits
- Les languettes situées sous l'évent de prise d'air CertainTeed aident à positionner l'évent sur la fente
- Construction en copolymère

Bardeaux de départ

Les bardeaux de départ permettent d'économiser sur le temps d'application. Ils sont conçus pour fonctionner spécifiquement avec différents styles de bardeaux CertainTeed afin d'offrir une apparence et une performance uniformes.



SWIFTSTART®

Ce bardeau de départ métrique a été spécialement conçu pour être utilisé avec les bardeaux de la série Landmark. Commencez avec Swiftstart au lieu de couper des bardeaux de champ coûteux pour la rangée de départ.

- Conforme aux codes, contrairement à de nombreux produits concurrents, satisfait à l'exigence de dégagement minimum de 5,08 cm (2 po) des bardeaux métriques
- Chaque paquet de 18 pièces couvre 35,36 mètres (116 pieds) linéaires
- Requis pour obtenir une garantie améliorée

Spécifications

- Chaque paquet de 18 pièces couvre 35,36 mètres (116 pieds) linéaires



BARDEAU DE DÉPART HAUTE PERFORMANCE

À utiliser avec les bardeaux Grand Manor®, Highland Slate® et Belmont®.

- Bandes double étanchéité sur le bord inférieur pour résister à des vents de 177km/h (110 m/h)
- Installation très facile — pas besoin de découper les languettes de bardeaux coûteux
- Pour un avant-toit rectiligne coupé en usine à l'aspect net
- Excellent comme bord de rive pour améliorer la résistance au vent
- Permet d'épargner temps et argent

Spécifications

- Bande de départ de 25,4 cm x 91,44 cm (10 po x 36 po)
- Bande double étanchéité — Scellant modifié CertaSeal™ Plus
- 34 pièces (31,09 m [102 pd] linéaires) par paquet



BARDEAU DE DÉPART PRESIDENTIAL

Requis pour les bardeaux Presidential Shake® TL et Presidential Shake®.

- Garantit une résistance au feu Classe A
- Deux couches de bord d'avant-toit droit découpées en usine; installation décalée pour étanchéité maximale
- Facile à manipuler et à appliquer
- Disponible dans toute la gamme de couleurs Presidential TL et Presidential
- Permet d'épargner temps et argent - évite de couper les languettes de bardeaux coûteux

Spécifications

- Bardeau de départ de 33,65 cm x 101,6 cm (13-1/4 po x 40 po) une fois appliqué
- Paquets de 22 pièces (10,97 m [36 pd] linéaires de couverture double couche)



Integrity Roof System™

UNE APPROCHE COMPLÈTE DE LA BEAUTÉ ET DE LA PERFORMANCE DURABLES.

Considérant le soin avec lequel vous sélectionnez le bon entrepreneur, le choix du système de toit le plus approprié est tout aussi important. Un Integrity Roof System de CertainTeed combine les principaux éléments garantissant que votre toit est bien bâti pour des performances longue durée.

Tout commence avec le large éventail de bardeaux de CertainTeed aux mélanges de couleurs brillantes, styles et lignes d'ombre spectaculaires et garanties les plus fortes de l'industrie. Le bon bardeau peut apporter la différence entre un toit moyen ne sortant pas de l'ordinaire et un toit superbe dont tout le voisinage parle.

Les bardeaux ne sont qu'un début – le maintien pendant de longues années des performances et de la beauté d'un nouveau toit nécessite toute l'approche Integrity Roof System de CertainTeed.

1. Sous-couche étanche

La première étape de votre défense contre les éléments. La sous-couche autoadhérente est installée dans les endroits vulnérables de votre toit pour mieux éviter les fuites provenant de la pluie poussée par le vent et des barrages de glace.

2. Sous-couche résistant à l'eau

Fournit une couche protectrice sur le platelage et agit en tant que deuxième barrière contre les fuites.

3. Bardeaux de départ

Les bardeaux de départ constituent le premier rang de bardeaux installés. Ils sont conçus pour fonctionner en tandem avec les bardeaux de toiture du dessus pour offrir le scellement optimal des bardeaux et les meilleures performances.

4. Bardeaux

Sélectionnez parmi notre éventail de styles Meilleurs-Mieux-Bons pour compléter toutes les conceptions de toit et tous les budgets.

5. Arêtiers et faîtages

Disponibles dans de nombreux profils différents, ces accessoires sont utilisés sur les lignes des arêtes et faîtes pour ajouter une touche de finition distinctive à votre nouveau toit.

6. Ventilation

Il est prouvé qu'un toit qui respire offre de meilleures performances et dure plus longtemps. Les événements de faitage, en combinaison avec les événements de prise d'air, laissent l'air circuler sous le platelage, et permettent de rafraîchir le grenier en été et de le rendre plus sec en hiver.

En savoir plus :

certainteed.com/roofing



CertainTeed

BARDAGES • CLÔTURES • GARDE-CORPS • GARNITURES • GYPSE • ISOLATIONS • PLAFONDS • TERRASSES • TOITURES
20 Moores Road, Malvern, PA 19355 Professionnel : 800-233-8990 Consommateur : 800-782-8777 certainteed.com

© 01/22 CertainTeed, imprimé aux États-Unis Code n° 00-00-725-CA-FR