



Herramientas profesionales CertainTeed

Rodillos CertainTeed

Las ruedas de rodillos plegables presan las esquinas en su sitio de manera firme y precisa, creando una unión absoluta con el panel de yeso. El uso de rodillos hace que la instalación de esquinas en paneles de yeso sea más precisa, rápida y fácil.



EXTERIOR 90
(313046)



UN LADO
(313047)

Tolva de barril doble CertainTeed (315502)

La tolva de barril doble se adapta siempre a todos los ángulos. Sirve para instalar ángulos fuera de escuadra, ángulos rectos interiores y exteriores, esquinas redondeadas y acabados en L. No requiere ajustes que demanden tiempo. Fabricada en poliuretano de alta densidad para asegurar la durabilidad y la fácil limpieza.



CertainTeed
SAINT-GOBAIN
Gypsum



[**Estar Seguro**] Merece la pena construir con confianza.™

PREGUNTE POR TODOS NUESTROS OTROS PRODUCTOS Y SISTEMAS CERTAINTEED®:

TECHOS • REVESTIMIENTOS • MOLDURAS • PLATAFORMAS
BARANDAS • CERCAS
TABLA YESO • CIELO RASOS • AISLAMIENTO

CertainTeed Corporation
20 Moores Road
Malvern, PA 19355 EE. UU.

Profesional: 800-233-8990
Cliente: 800-782-8777
www.certainteed.com

© 07-2016 CertainTeed Gypsum, Inc.
Impreso en los EE.UU. CTG-4136



CertainTeed
LEVELLINE

Acabado de esquina

Diseño de perfil achaflanado – hace el acabado rápido y fácil.




CertainTeed
SAINT-GOBAIN
Gypsum



Tenga la esquina interna o externa perfecta de cualquier ángulo de cualquier longitud que se verá recta y real.

CertainTeed Levelline le ofrece una esquina perfecta para cualquier ángulo en cualquier momento. Se aplica con un compuesto para juntas, tiene una unión estructural uniforme y fuerte debido a su papel de soporte. Papel frontal formulado de alta calidad perfecto para aplicar pintura o textura.

- Núcleo cónico de copolímero
- Punto de pliegue sin efecto de memoria.
- Resistencia destacada, para colocaciones más parejas.

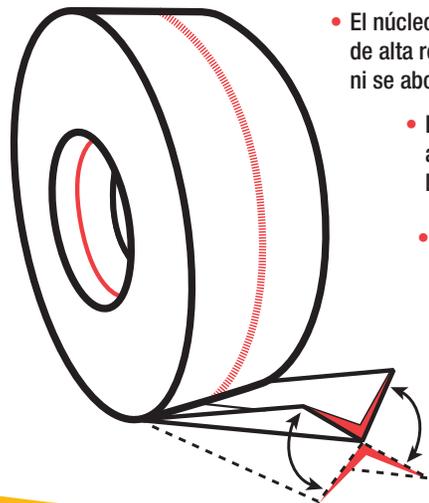

- El núcleo cónico de copolímero de alta resistencia no se parte ni se abolla.
- El papel formulado para la superficie acepta cualquier acabado y resiste la abrasión.
- La bisagra sin memoria se ajusta a cualquier ángulo, elimina los dobleces previos y la medición previa, permitiendo una aplicación instantánea.
- LEVELLINE se dobla para adaptarse a cualquier ángulo de esquina interior o exterior




2,75" x 100'
(69,9 mm x 30,5 m)

Disponible en rollos individuales o en cajas de 12 rollos.


Instrucciones:



Paso (1) Aplique el compuesto encintado o compuesto multipropósito en la esquina.



Paso (2) Presione el acabado LEVELLINE en su lugar y enderézelo.



Paso (3) Utilice una cuchilla para acabados de 4" (100 mm) elimine el exceso de empaste y deje que seque.



Paso (4) Utilice una cuchilla para acabados de 6" (150 mm) para pasarla al ras de la esquina, deje que seque. Lije y aplique el acabado.

LEVELLINE

Para encontrar instrucciones de instalación detalladas, visite certainteed.com/corners.